

GABBIETTATRICE SEMI AUTOMATICA

MOD. 2001S-2TR/1



O.M.B.F. snc dei F.lli Bene

Regione Leiso, 113/F

14050 San Marzano Oliveto (AT) - Italy

Tel. e Fax 0141 831252

E-mail: info@ombf.it

www.ombf.it



SEMI AUTOMATIC HOOD MACHINE

SEMI AUTOMATIQUE MUSELEUSE

ENCAPSULADORA SEMIAUTOMÁTICA

GABBIETTATRICE SEMI AUTOMATICA

SEMI AUTOMATIC HOOD MACHINE

SEMI AUTOMATIQUE MUSELEUSE


ENCAPSULADORA SEMIAUTOMÁTICA

DIMENSIONI MACCHINA

OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONES DE LES MACHINES

DIMENSIONES MÁQUINA

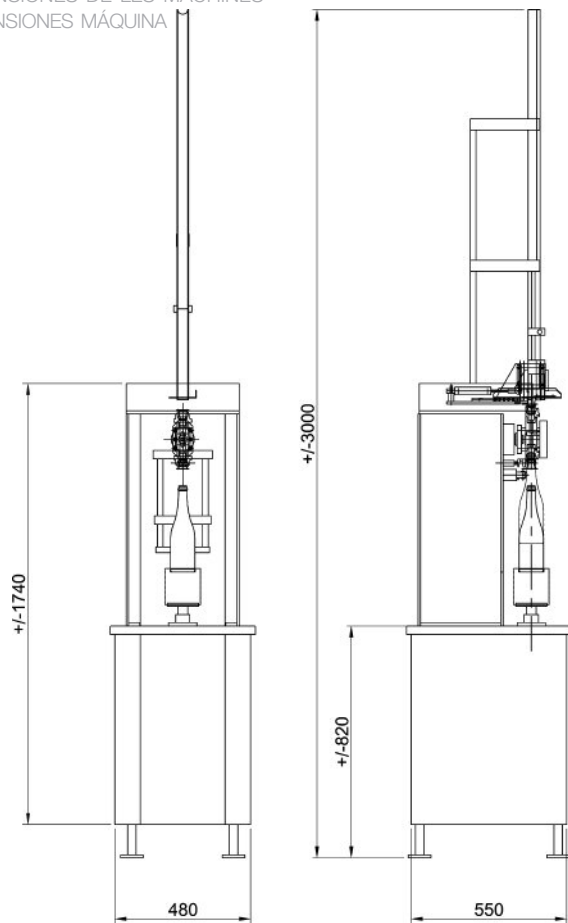

DATI TECNICI

MACCHINA MODELLO	2001S-2TR/1
PRODUZIONE ORARIA MAX.	800 b/h
TIPO DI BOTTIGLIA	Vetro H da 240 a 370 mm. +/-5 D da 70 a 115 mm. +/-2
TIPO DI GABBIETTATURA	• 4 fili con cappello • 4 fili senza cappello
MASSA DELLA MACCHINA (Kg)	200
PRESSIONE ALIMENTAZIONE ARIA (BAR)	6
CONSUMO ARIA A 6 BAR (L/SEC)	0,15
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	380V 50Hz*
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	24V 50Hz*
POTENZA INSTALLATA (Kw)	0,25
CAPACITA' CANNA GABBIETTE	250 pz

N.B.: DATI NON IMPEGNATIVI

Il costruttore si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi tipo di modifica senza aggiornare tempestivamente questa pubblicazione

*(modifiche a richiesta)

TECHNICAL DATA

MACHINE MODEL	2001S-2TR/1
MAX. HOUR OUTPUT	800 b/h
TYPE OF BOTTLE	Glass H from 240 to 370 mm. +/-5 D from 70 to 115 mm. +/-2
TYPE OF WIRE-HOODING	• 4 wires with cap • 4 wires without cap
MASS OF THE MACHINE (KG)	200
AIR FEED PRESSURE (BAR)	6
AIR CONSUMPTION AT 6 BARS (L/SEC)	0,15
MAIN FEED TENSION	380V 50Hz*
AUXILIARY FEED TENSION	24V 50Hz*
POWER INSTALLED (Kw)	0,25
WIRE HOOD SYSTEM CAPACITY	250 pcs

N.B.: DATA NOT BINDING

The manufacturer reserves the right to carry out modifications of any type without updating immediately this issue

*(on-demand customization)

DÓNNEES TECHNIQUES

MACHINE MODÈLE	2001S-2TR/1
PRODUCTION HORAIRE MAX	800 b/h
TYPE DE BOUTEILLE	Verre H de 240 à 370 mm. +/-5 D de 70 à 115 mm. +/-2
TYPE DE MUSELATAGE	• 4 fils con capuchon • 4 fils sans capuchon
MASSE DE LA MACHINE (Kg)	200
PRESSION ALIMENTATION AIR (BAR)	6
CONSOMPTION AIR À 6 BARS (L/SEC)	0,15
TENSION D'ALIMENTATION PRINCIPALE	380V 50Hz*
TENSION D'ALIMENTATION AUXILIAIRE	24V 50Hz*
PUISSANCE INSTALLÉE (Kw)	0,25
CAPACITÉ TUYAU DES CAGES	250 pcs

N.B.: DONNÉES NON ENGAGEANTES

Le fabricant se réserve la faculté d'effectuer tout type de modification sans mettre à jour immédiatement cette publication

*(modifications sur demande)

DATOS TÉCNICOS

MODELO MÁQUINA	2001S-2TR/1
PRODUCCIÓN HORARIA MÁX.	800 b/h
TIPO DE BOTELLA	Vidrio H de 240 hasta 370 mm. +/-5 D de 70 hasta 115 mm. +/-2
TIPO DE ENCAPSULACIÓN	• 4 hilos de alambre con casquillo • 4 hilos de alambre sin casquillo
PESO DE LA MÁQUINA (Kg)	200
PRESIÓN ALIMENTACIÓN AIRE (BAR)	6
CONSUMO AIRE A 6 BAROS (L/SEC)	0,15
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	380V 50Hz*
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN AUXILIARIA	24V 50Hz*
POTENCIA INSTALADA (Kw)	0,25
CAPACIDAD CAÑA CÁPSULAS	250 pz

N.B.: DATOS NO COMPROMETEDORES

El constructor tiene la facultad de cambiar cualquier tipo de datos sin preavisar con antelación esta publicación

*(modificaciones a petición)